




## CALL CENTER

### Ficha técnica



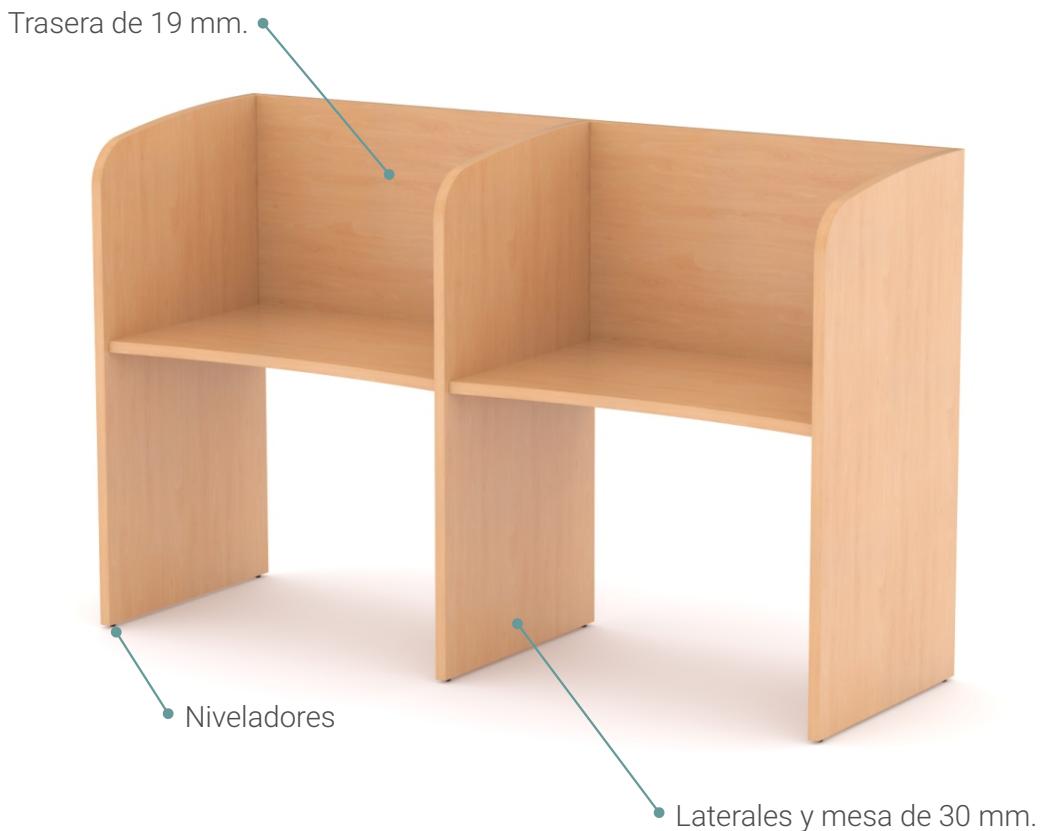

#### **TAPA DE MESA**

Tablero melaminado de 30 mm. canteado en ABS de 2 mm. con cola PUR.

Frente de la tapa curvado hacia el interior.

#### **PATAS**

Tablero melaminado de 30 mm. canteado en ABS de 2 mm. con cola PUR.

Parte superior curvada y esquina redondeada.

Tacos niveladores metálicos con goma antideslizante.

#### **FRENTE**

Tablero melaminado de 19 mm. canteado en ABS de 1 mm.

#### **EXTENSIÓN**

Los Call Center pueden ampliarse longitudinalmente mediante extensiones, las cuales se componen de una pata, una tapa de mesa y un frente.

#### **CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS**

Se suministra desmontada.

Fácil montaje/desmontaje mediante excéntrica Ø15 y espiga de madera estriada Ø8.

#### **MATERIAL**

Tablero de partículas de madera de formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad 630 kg/m<sup>3</sup> recubierto con papel decorativo impregnado de melamina.

#### **CERTIFICADOS DE CALIDAD**

Inspección inicial de nuestro sistema de producción y control.

Ensayo inicial del tipo de producto.

Vigilancia, supervisión y evaluación del sistema de calidad.


Ensayos de materias primas de nuestros proveedores.

Certificados 9001 y 14001 de nuestra gestión de empresa.

# DIMENSIONES


## EC300X

Altura: 1300  
Anchura: 1060  
Fondo: 700



## EC301X

Altura: 1300  
Anchura: 1060  
Fondo: 1370



# MATERIALES

## TABLERO MELAMINA

### Resistencia al rayado (UNE EN 14323)

≥ 1,5 N

### Resistencia a las manchas (UNE EN 14323)

≥ Grado 3. Sin defectos visuales.

### Resistencia al agotamiento (UNE EN 14323)

≥ Grado 3. Resistente.

### Aspecto acabado superficial (UNE EN 14323)

Textura sedosa de acabado mate. Grado 4

### Daños en cantos (UNE EN 14323)

≥ 10 mm/m

### Defectos en puntos (UNE EN 14323)

≥ 2 mm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

### Defectos en rayazos (UNE EN 14323)

≥ 20 mm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

### Recubrimiento

Papel decorativo recubierto con melamina de alta resistencia, especial para aplicaciones horizontales. Efecto anti-huella.

### Espesor del recubrimiento (UNE EN 14323)

Espesor normalizado=120 gr. Producto apropiado para superficies sometidas a un elevado desgaste por uso continuado.



### Resistencia a productos de limpieza agresivos de uso domestico sin disolventes (UNE EN 14323)

Buena resistencia a los ácidos, álcalis y aceites a temperatura ambiente.

### Resistencia a las manchas (UNE EN 14323)

Sin defectos visuales.

### Mantenimiento

Lavable de fácil mantenimiento. Se recomienda limpiar con productos PH neutros.

# ACABADOS

## TAPA, PATAS Y FRENTE



BLANCO W980



GRIS CLARO U708



ARCE



HAYA



CENIZA



ROBLE OASIS



ACACIA SUAVE



ACACIA CHOCO



GRIS METALIZADO



ANTRACITA



ARENA



CEREZO



NEGRO

## FRENTE



AMARILLO



ROJO



NARANJA



FUCSIA



AZUL



VERDE OSCURO



PISTACHO



CURRY



MOCA

# ACCESORIOS

## CANAleta ELECTRIFICACIÓN



Canaleta de electrificación en chapa de 1,5 mm.  
Acabado con pintura epoxi.  
Atornillada a faldón.

## TAPA PASACABLES



Tapa pasacables de PVC de Ø60.  
Incorpora tapa giratoria.

## ARO PASACABLES



Juego de 2 aros pasacables de PVC de Ø48.

# DECLARACIÓN AMBIENTAL

## RECICLABILIDAD

Componentes fácilmente reciclables y separables.

## MATERIALES

Empleo de materiales reciclables, materias recicladas y metales de segunda fusión.

## TRANSPORTE

Empleo de embalaje reducido y sostenible.  
Optimización del uso de cartón.

## PRODUCCIÓN

Procesos de producción respetuosos con el medio ambiente.

## USO

Productos ergonómicos y seguros para el usuario.  
Larga vida útil.

## FIN DE VIDA

Fácil desembalaje para el reciclaje o reutilización de componentes

