

FICHA TÉCNICA
TAQUILLAS MONOBLOK
SERIES V, T, M, C, P, B, Z y L





SERIES



SERIE SV
1 puerta por columna



SERIE ST
2 puertas por columna



SERIE SM
3 puertas por columna



SERIE SC
4 puertas por columna



SERIE SP
5 puertas por columna



SERIE SB
6 puertas por columna



SERIE SZ
8 puertas por columna



SERIE S10
10 puertas por columna



SERIE SL2
2 puertas en L por columna



CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.6 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfita.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-políster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Acero 100% recicitable.

Cuerpo

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Bandeja soldada y colgador para perchas en la serie SV.

Colgador para perchas en la serie ST.

Incluye patas de acero (grosor 1.5 mm) con conteras de polietileno en color negro.

Puertas metálicas

Pintadas en azul RAL 5010 o gris RAL 7035, acabado microtexturado.

Espesor mínimo de 50 micras.

Doble plegado perimetral.

Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas.

Con tarjetero identificador.

Con rosetas de ventilación en los modelos SV-ST-SM, SC, SP, SB y SZ.

Cerradura de cilindro cromada, con dos llaves de usuario.

Puerta con refuerzo longitudinal en el modelo SV y en la ST-40.

Puertas en L (serie SL2) con refuerzo longitudinal y bisagras ocultas.

Puertas en melamina

Puertas en melamina o melamina hidrófuga de diseño a dos caras de 19 mm de espesor. Canteado en PVC del mismo color que la puerta.

Puertas fenólicas

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas de 12 mm de espesor.

Puertas en metacrilato

Puerta en metacrilato transparente de 10 mm de grosor.


Limpieza

Se puede limpiar con facilidad con productos de limpieza tipo "limpiacristales", multiusos etc., que sean neutros y no agresivos, con un paño suave. La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. No utilice materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados.

MUY IMPORTANTE: Después de utilizar el producto, tiene que secarse bien (con un paño suave) ya que la humedad provocaría corrosión en las taquillas metálicas.




CERRADURAS




Cerradura de llave

Para puerta metálica



Cerradura de resbalón

Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Pomo poliamida

Para puerta metálica




Pomo metálico tuerca

Para puerta metálica



Pomo metálico

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Tirador metálico

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Monedero (moneda retornable)

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Monedero + cajetín depósito

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



TELEC
Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



PROXI
Cerradura electrónica de proximidad

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



TELOCK
Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




SOLOCK
Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato






OPCIONES



Ranura buzón



Sobretecho inclinado
Color RAL 7035




Altillo


Cuerpo en RAL 7035 y puerta gris RAL 7035 o RAL 5010



Lateral embellecedor
Color RAL 7035




Divisoria vertical
Serie SV-40




Zócalo
Acero galvanizado, acero pintado o acero inoxidable




Pintura antibacteriana




Pulsera elástica
Con posibilidad de numeración




Bandejas adicionales




Puerta en melamina
SV, ST, SM, SC, SP, SB y SZ



Puerta fenólica
SV, ST, SM, SC, SP, SB, SZ y SL2



Puerta en metacrilato
ST, SM, SC, SP, SB y SZ




Puerta enrejillada
SV, ST, SM, SC, SP, SB y SZ



COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE SV

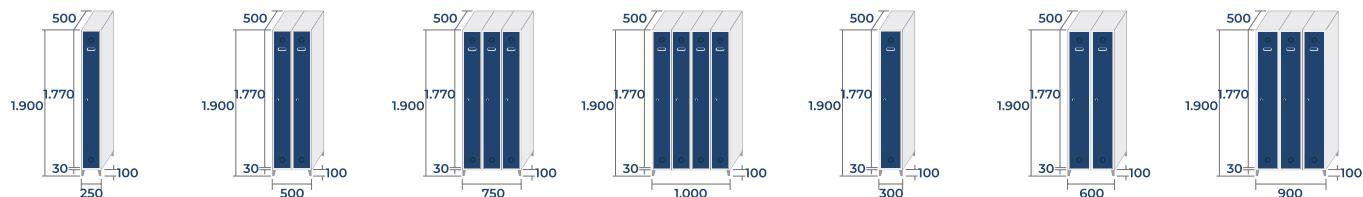

SV-25/1
18,5kg · 0,24m³

SV-25/2
31kg · 0,48m³







SV-25/3
44,5kg · 0,71m³

SV-25/4
57kg · 0,95m³


SV-30/1
20,6kg · 0,29m³

SV-30/2
35,2kg · 0,57m³

SV-30/3
49,8kg · 0,86m³



SERIE ST

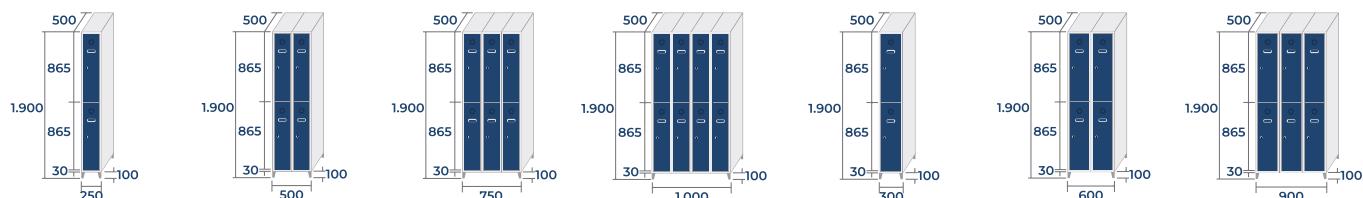

ST-25/1
18,4kg · 0,24m³

ST-25/2
30,8kg · 0,48m³







ST-25/3
44,2kg · 0,71m³

ST-25/4
56,6kg · 0,95m³

ST-30/1
19,8kg · 0,29m³

ST-30/2
33,6kg · 0,57m³

ST-30/3
47,4kg · 0,86m³



ST-30/4
62,2kg · 1,14m³

ST-40/1
23kg · 0,38m³

ST-40/2
41kg · 0,76m³

ST-40/3
59kg · 1,14m³


ST-50/1
26kg · 0,48m³

ST-50/2
47kg · 0,95m³



COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE SM

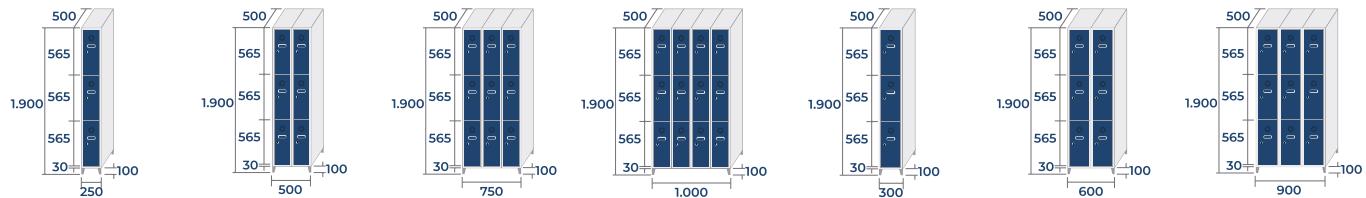

SM-25/1
19,6kg · 0,24m³

SM-25/2
33,2kg · 0,48m³







SM-25/3
46,7kg · 0,71m³

SM-25/4
60,3kg · 0,95m³

SM-30/1
21kg · 0,29m³

SM-30/2
36kg · 0,57m³

SM-30/3
51kg · 0,86m³



SM-30/4
66kg · 1,14m³

SM-40/1
23,9kg · 0,38m³


SM-40/2
41,8kg · 0,76m³

SM-40/3
59,7kg · 1,14m³

SM-50/1
25,8kg · 0,48m³

SM-50/2
46,6kg · 0,95m³

SERIE SC

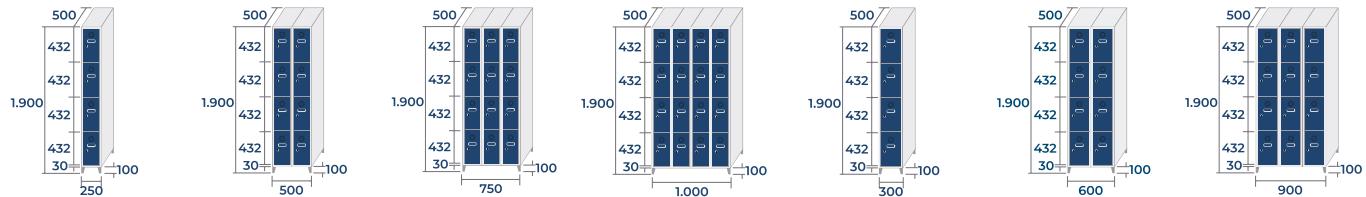

SC-25/1
20kg · 0,24m³

SC-25/2
34,2kg · 0,48m³







SC-25/3
48,8kg · 0,71m³

SC-25/4
63,4kg · 0,95m³

SC-30/1
21,5kg · 0,29m³

SC-30/2
37,1kg · 0,57m³

SC-30/3
53,1kg · 0,86m³



SC-30/4
69,2kg · 1,14m³

SC-40/1
25kg · 0,38m³

SC-40/2
44kg · 0,76m³

SC-40/3
63kg · 1,14m³


SC-50/1
27,8kg · 0,48m³

SC-50/2
49,6kg · 0,95m³



COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE SP

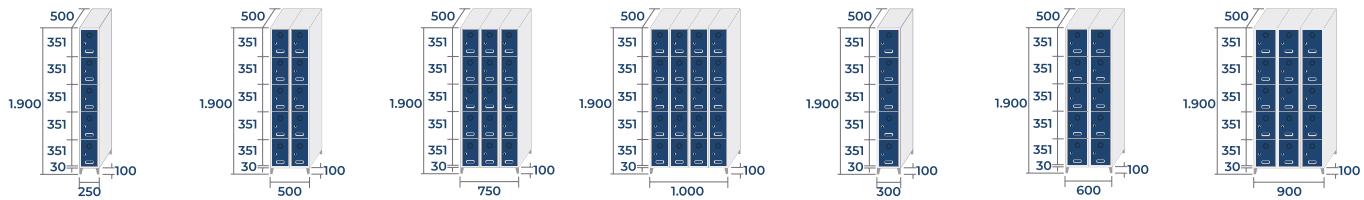

SP-25/1
20,6kg · 0,24m³

SP-25/2
36,2kg · 0,48m³







SP-25/3
51,8kg · 0,71m³

SP-25/4
67,4kg · 0,95m³

SP-30/1
22kg · 0,29m³

SP-30/2
39,1kg · 0,57m³

SP-30/3
56,1kg · 0,86m³



SP-30/4
73,2kg · 1,14m³

SP-40/1
26kg · 0,38m³


SP-40/2
46kg · 0,76m³

SP-40/3
66kg · 1,14m³

SP-50/1
28,8kg · 0,48m³

SP-50/2
51,6kg · 0,95m³

SERIE SB

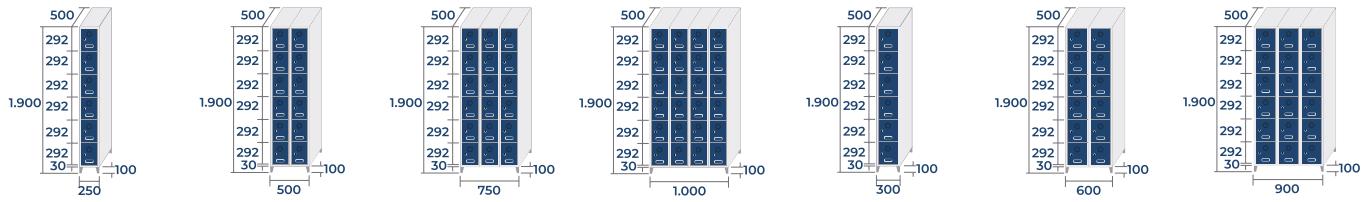

SB-25/1
21,6kg · 0,24m³

SB-25/2
38,2kg · 0,48m³







SB-25/3
54,8kg · 0,71m³

SB-25/4
71,4kg · 0,95m³

SB-30/1
23kg · 0,29m³

SB-30/2
41,1kg · 0,57m³

SB-30/3
59,1kg · 0,86m³



SB-30/4
72,2kg · 1,14m³

SB-40/1
27kg · 0,38m³

SB-40/2
48kg · 0,76m³

SB-40/3
69kg · 1,14m³


SB-50/1
29,8kg · 0,48m³

SB-50/2
53,6kg · 0,95m³



COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE SZ

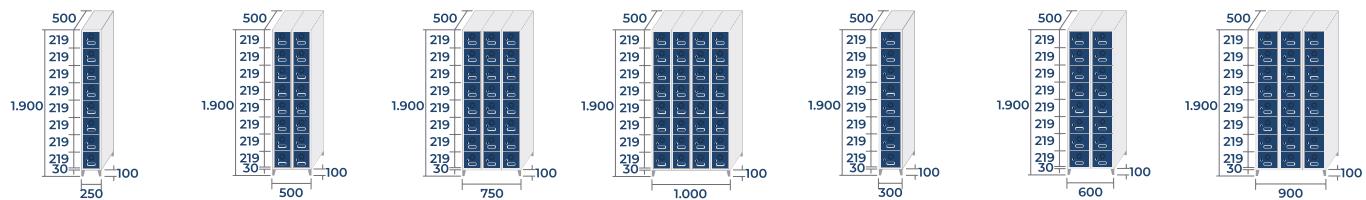

SZ-25/1
23,6kg · 0,24m³

SZ-25/2
42,2kg · 0,48m³







SZ-25/3
60,8kg · 0,71m³

SZ-25/4
79,4kg · 0,95m³


SZ-30/1
25kg · 0,29m³

SZ-30/2
45,1kg · 0,57m³

SZ-30/3
65,1kg · 0,86m³



SERIE S10

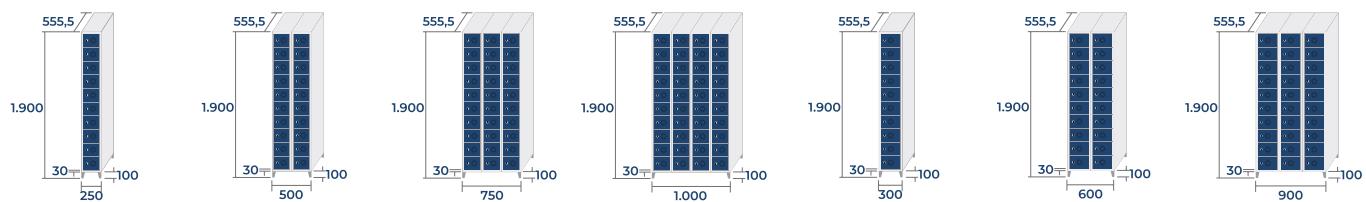

S10-25/1

S10-25/2







S10-25/3

S10-25/4

S10-30/1

S10-30/2


S10-30/3






COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE SL




SL-30/1
21kg . 0,27m³




SL-30/2
37,1kg . 0,54m³




SL-30/3
53,1kg . 0,81m³




SL-30/4
69,1kg . 1,08m³



SL-40/1
25kg . 0,36m³



SL-40/2
44kg . 0,72m³



SL-40/3
63kg . 1,08m³



HUECO ÚTIL

250 300 400 500

	Alto x Ancho x Fondo	Alto x Ancho x Fondo	Alto x Ancho x Fondo	Alto x Ancho x Fondo
SV	1.724x183 x451 mm	1.724x233 x451 mm	1.724x333 x451 mm	1.724x433 x451 mm
ST	847x183 x451 mm	847x233 x451 mm	847x333 x451 mm	847x433 x451 mm
SM	554x183 x451 mm	554x233 x451 mm	554x333 x451 mm	554x433 x451 mm
SC	408x183 x451 mm	408x233 x451 mm	408x333 x451 mm	408x433 x451 mm
SP	320x183 x451 mm	320x233 x451 mm	320x333 x451 mm	320x433 x451 mm
SB	262x183 x451 mm	262x233 x451 mm	262x333 x451 mm	262x433 x451 mm
SZ	189x183 x451 mm	189x233 x451 mm	189x333 x451 mm	189x433 x451 mm
SL2		1.223/480 x93/223 x477 mm	1.223/480 x143/323 x477 mm	



SUJECIÓN A PARED

Recomendación de instalación

Se aconseja fijar la taquilla a la pared para garantizar su estabilidad y prevenir posibles vuelcos durante el uso.

Seleccionar los tornillos, arandelas y tacos más adecuados en función de la pared a la que se vaya a anclar.

Herrajes no incluidos.

